

## Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.




Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 07/02/2014

Fiat 500L

Версия: все модели с системой VP2

5580 0 000 AA

СИСТЕМА ИНФОТЕЛЕМАТИКИ VP2  
Обновление программного обеспечения – Информация сети

55
04.14

## РАБОТЫ В СЕТИ

Необходимо выполнить следующие процедуры по обновлению программного обеспечения системы инфотелематики VP2.

- Проверка версии программного обеспечения
- Приобретение обновленного программного обеспечения
- Обновление программного обеспечения

## ПРИМЕЧАНИЯ

При переходе от версии 01.09.10.00 или ниже к новой версии 04.01.38.00 будут добавляться многие усовершенствования в радиосистеме VP2, а именно:

- Улучшенная функция считывания SMS (написать и ответить из списка, SMS on/off, функция отсылки стандартных сообщений).
- Возможность изменения громкости звонка свыше предела в 25.
- Улучшены параметры эквалайзера звука.
- Уменьшается громкость радио в случае плохого приема.
- Улучшен переход с FM на цифровое радио DAB (для машин с тюнером DAB).
- Показ обложки альбома для устройств, подключенных к USB.
- Улучшенное сканирование частот вверх/вниз, используя кнопки управления на рулевом колесе
- Улучшенная сортировка телефонной книги
- Улучшенная графика приложения ecoDrive App.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Перед тем, как начать проверку и перепрограммирование программного обеспечения, проверить, относится ли номер шасси к другим выполняемым сервисным кампаниям.

### Проверка версии программного обеспечения

- Нажмите кнопку SETTINGS на более чем 5 секунд, пока не появится экран как на Рис. 1.



Рис. 1

- Выждать несколько секунд, пока не появится экран в режиме Engineering Mode (Рис. 2); затем выбрать General, чтобы открыть экран как на Рис. 3.

Рис. 2



- Базовая строка на экране соответствует версии программного приложения, установленного на оборудовании (на Рис. 3 она соответствует 01.09.10.00).
- Нажмите на кнопку ON/OFF (1 - Рис. 3), чтобы выйти из меню Engineering Mode и восстановить обычную работу.

Рис. 3



## Приобретение обновленного программного обеспечения

Для того чтобы обновить программное обеспечение перед тем, как продолжить, необходимо проверить наличие следующего оборудования:

- Персональный компьютер с Windows© 2000 / Windows© XP / Windows© VISTA / Windows© 7.
- флешка USB (минимум 2 GB) с сертификатом производителя о совместимости с операционными системами Windows© 2000 / Windows© XP / Windows© VISTA / Windows© 7.

Затем, в зависимости от показанных инструкций:

- Загрузить на ПК файл с обновленным программным обеспечением с вебсайта (например, файл vp\_sw.zip с вебсайта [http://download.witexedi.aftersales.fiat.com/VP/VP2/04.01.38.00/vp\\_sw.zip](http://download.witexedi.aftersales.fiat.com/VP/VP2/04.01.38.00/vp_sw.zip))
- Разархивировать файл .zip и сохранить содержимое на пустой флешке USB (минимум 2 ГБ) с предварительным форматированием в .fat32. В конце процедуры на флешке должны остаться только файлы, требуемые для обновления программного обеспечения.

Следите за размерами загружаемого файла.

## Обновление программного обеспечения

Работая в автомобиле действовать следующим образом:

- Повернуть ключ в положение MAR-ON (не обязательно, чтобы двигатель работал).
- Подождать, пока включится радио (около 20 секунд).
- Вставить флешку USB с обновляющим программным обеспечением в порт под системой управления климат-контролем (Рис. 4).

Рис. 4



- Через несколько секунд звук отключится, и сразу же после этого для оборудования VP2 с версией SW 01.09.10.00 или предыдущей появится экран как на Рис. 5, и процесс обновления начнется автоматически.
- Во время процесса обновления высветится строка, которая будет заполняться по мере выполнения процедуры (Рис. 5).

Рис. 5



- Радио несколько раз будет выключаться, и может появляться экран как на Рис. 6, вследствие внутренних процессов перезапуска системы.


Рис. 6



**НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ И НЕ ПРЕРЫВАТЬ питание.** Во время процедуры обновления программы **НЕ ВЫНИМАТЬ** флешку USB и **НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ** ключ в положение Park или OFF. Ключ должен быть в положении MAR-ON.

- Вся процедура займет около 15 минут и от оператора не требуется никаких операций.
- Дождитесь, пока программа обновится – экран радио покажет (Рис. 7).

Рис. 7

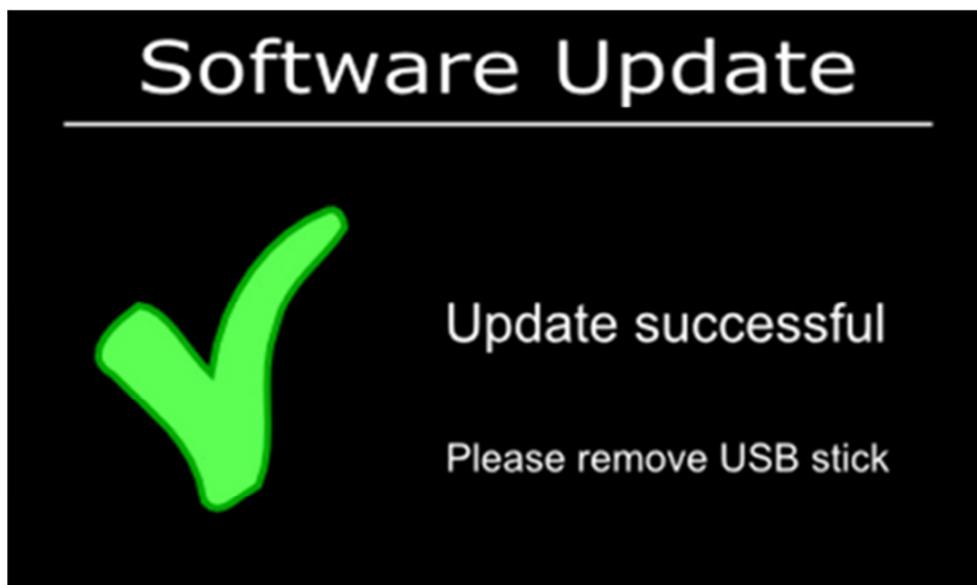

- Теперь, когда появилось изображение как на Рис. 7, удалите флешку USB. **НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ И НЕ ПРЕРЫВАТЬ** питание.
- После удаления флешки USB радио несколько раз автоматически само перезапустится. Через приблизительно 3 - 4 минуты радио будет готово к работе с обновленным программным обеспечением.
- На этом этапе **АБСОЛЮТНО** необходимо оставить автомобиль с ключом в положении MAR-ON. Любой сбой в блоке питания может вызвать повреждения радио, не подлежащие ремонту.
- Если в конце процедуры обновления программы дисплей радио покажет изображение как на Рис. 8), удалите флешку USB, переведите ключа в положение OFF на 3 минуты, снова переведите ключ в положение MAR-ON, снова вставьте флешку USB и повторите процедуру обновления программного обеспечения.

Рис. 8



Номер ошибки может отличаться от номера, показанного на Рис. 8.  
Если результат остается отрицательным, сотрите содержимое флешки USB,

разархивируйте файл, загруженный с вебсайта, и скопируйте файлы на флешку; затем повторите процедуру обновления программного обеспечения, начав с начала Технологического цикла.

## Окончательная проверка

- После того, как процедура закончится с положительным результатом, проверить выполненное обновление системы, нажимая кнопки Radio+Browse/Enter одновременно (Рис. 9)

Рис. 9



- Выждите несколько секунд, пока не появится экран в режиме Engineering Mode; затем выберите General (Рис. 10), чтобы отобразить экран как на Рис. 3.

Рис. 10



- Базовая строка, отображенная на экране (Рис. 3), соответствует версии программного обеспечения, установленного на оборудовании (04.01.38.00).
- Нажмите кнопку ON/OFF (1 - Рис. 3), чтобы выйти из меню Engineering Mode и восстановить обычную работу.