

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 17/03/2015

Различные модели

Все модели с двигателем JTD: Panda (169 и 319), Punto (188), New 500 (150), Grande Punto, Punto EVO/Punto M.Y. 2012, Linea, Palio/Strada/Siena/Albea, Idea, Bravo/Brava, 500L, 500X, Marea, Stilo, Bravo, Multipla, Croma, Sedici, Freemont, Fiorino/Qubo (225/300), Ulysse 121 и 179, Doblò (119/223), Doblò (152/263), Scudo (222 и 272), Ducato (230 - 244 – 250 и 290).

10

09.15

1060 F 000 AA

ТОПЛИВНЫЕ
ТРУБЫ
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
инструкции для
демонтажа –
информация для
сети

Отменяет и заменяет Service News 10.54.12 от 30/11/2012 по продлению срока действия для моделей 500X и Ducato (290)

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

При каждом снятии труб высокого давления (см. Рис. 1):


A – соединяющим насос высокого давления (1) и топливный коллектор «Common Rail» (2);

B – соединяющим топливный коллектор (2) с инжекторами (3);

при обратной установке **категорически требуется менять трубы на новые трубы, поставляемые Запчастями.**

Для демонтажа/сборки см. Руководство по техобслуживанию.

Рис. 1

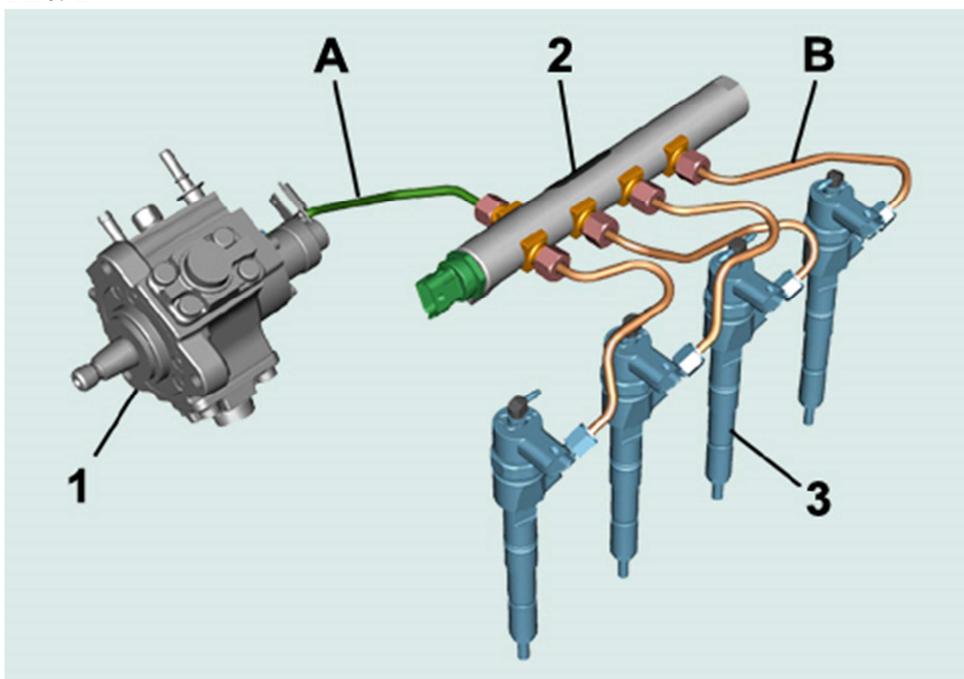

При установке новых труб затянуть соединители как на стороне насоса/коллектора высокого давления, так и на стороне коллектора/инжекторов до предписанного усилия, как указано в описании процедуры.