

Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 29/08/2017

Различные модели

Версия: Panda (169) - Punto (188) – Idea (135) – Ypsilon (101) – Musa (184) с электрогидравлической трансмиссией

2127 0 000 AA

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИЕЙ**
Замена блока управления или проводки – Информация для сети

21

004.17

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ


Проводка (А – Рис. 1) для блока управления электрогидравлической трансмиссией (В) со

временем претерпела значительные изменения.
В таблице ниже показано:

- Измененный код для запчастей в каталоге
- Изменения в описании
- Номер каталога для проводки

Измененный код	Изменения в описании (см. Рис. 1)	Номер каталога для проводки
-	1-я версия - основа	71732913
C/D 8706	Кабель, добавленный для подключения к реверсивному переключателю (C)	71738788
C/D 11015	Новый разъем для соединения с передней проводкой автомобиля (D), увеличен с 20 до 24 жил (D20 – D24)	71749666
C/D 20459	Новые пропорциональные электромагнитные (соленоидные) клапаны (ген3ур), оснащенные новыми электрическими соединителями (E)	6000626711

Рис. 1

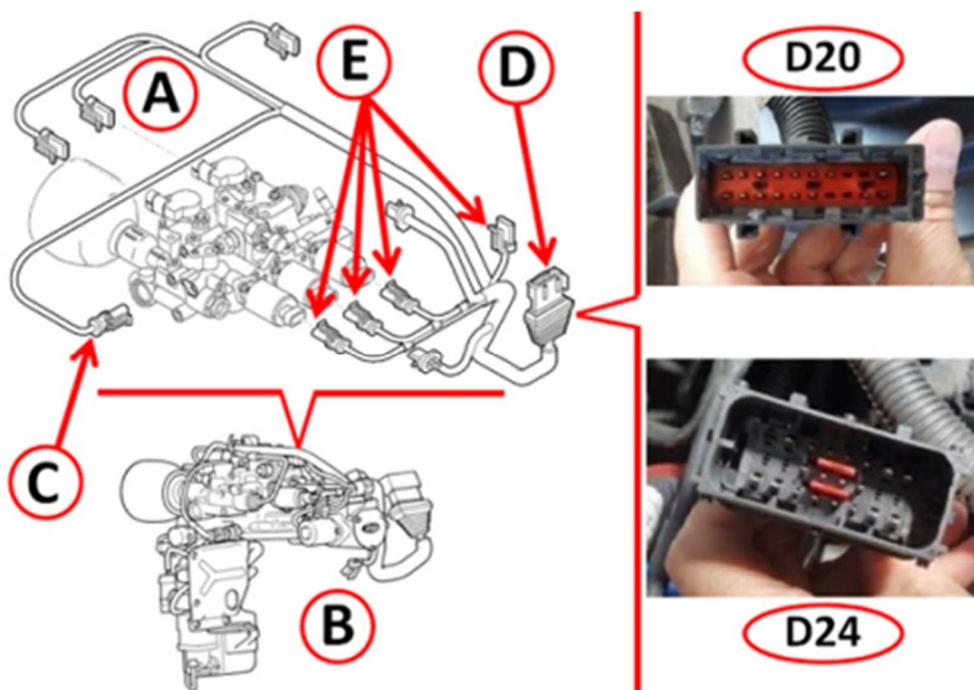

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

В связи с вышеописанными изменениями, доступность проводки и блоков управления у отдела запасных частей будет такой:

- Отдел запчастей не будет поставлять проводку р/п 71732913, необходимую для машин, произведенных до ноября 2004 г.
- Отдел запчастей будет поставлять только блоки управления с пропорциональными электромагнитными (соленоидными) клапанами (gen3up).

В случае операций, требующих замены всего блока управления или только проводки, необходимо будет действовать, как описано в таблице ниже, в зависимости от комплектации автомобиля.

Комплектация автомобиля	Заменяемый компонент	Необходимая операция
Автомобили до изменения 8706: Проводка 71732913 с 20-жильным разъемом без реверсивного переключателя и блок с клапанами, которые были до «gen3up»	Блок управления	<ul style="list-style-type: none">• Снимите блок управления с автомобиля.• Возьмите новый блок, снимите проводку (с 24-жильным разъемом) и замените ее на проводку со снятого блока (с 20- жильным разъемом).• Замените соединители для клапанов на соединители со снятой проводки или закажите новые (3 x № 71774128 плюс 1 x № 71774003).• Установите новый блок управления с измененной проводкой на машину.
	Проводка	Замените проводку на новую (№ 71738788), не забывая обмотать соединение реверсивного переключателя и надежно закрепить его. ПРИМЕЧАНИЕ На автомобилях до изменения 8706, реверсивный переключатель подсоединен к передней проводке.
Автомобили после изменения 8706: проводка 71738788 с 20-	Блок управления	<ul style="list-style-type: none">• Снимите блок управления с автомобиля.• Возьмите новый блок,

<p>жильным разъемом, без реверсивного переключателя и блок с клапанами, которые были до «gen3ip»</p>		<p>снимите проводку (с 24-жильным разъемом) и замените ее на новую, взятую со снятого блока (с 20-жильным разъемом).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замените соединители для клапанов на соединители со снятой проводки или закажите новые (3 x № 71774128 плюс 1 x № 71774003). • Установите новый блок управления с измененной проводкой на автомобиль.
	Проводка	<p>Замените проводку на новую (№ 71738788), поставленную отделом Запчастей.</p>
<p>Автомобили после изменения 11015: проводка 71749666 с 24-жильным разъемом, без реверсивного переключателя и блок с клапанами, которые были до «gen3ip»</p>	Блок управления	<ul style="list-style-type: none"> • Снимите блок управления с автомобиля. • Возьмите новый блок и замените соединители для клапанов на соединители с проводки снятого блока или закажите новые (3 x № 71774128 плюс 1 x № 71774003). • Установите новый блок управления с измененной проводкой на автомобиль.
	Проводка	<p>Замените проводку на новую (№ 71749666), поставленную отделом Запчастей.</p>
<p>Автомобили после изменения 20459: проводка 6000626711 с 24-жильным разъемом, без реверсивного переключателя и блок с клапанами, которые были до «gen3ip»</p>	Блок управления	<p>Замените блок управления на новый, поставленный отделом Запчастей.</p>
	Проводка	<p>Замените проводку на новую (№ 6000626711), поставленную отделом Запчастей.</p>

- В отношении инструкций по замене кабелей и соединений, см. Service News 55.16.15